


■ ネオレタナード(X-2対応)

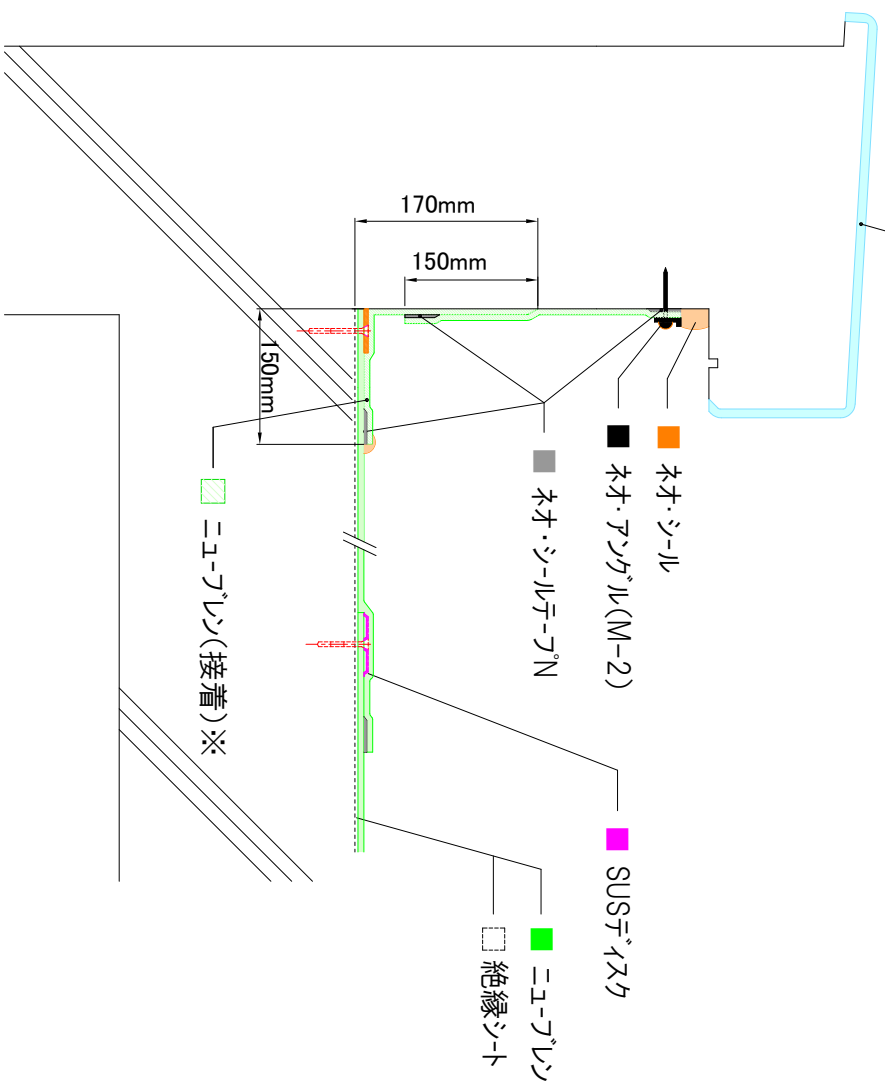

■	ネオ・シェルタン(接着部)	
<工程>	<材料名>	<使用量>
被着体	■ ネオ・シェルタン(接着)	—
①	テックホック	0.5 kg/m ²

※ ネオ・シェルタンでも可

■	ネオ・シェルタン(接着)	
<工程>	<材料名>	<使用量>
被着体	下地	—
①	ネオ・セラクス-	0.2 kg/m ²
②	ネオ・ホックR	0.4 kg/m ²