


- ネオ・シールドラソN
- ネオ・アソガル(M-1)
- ネオ・シールド

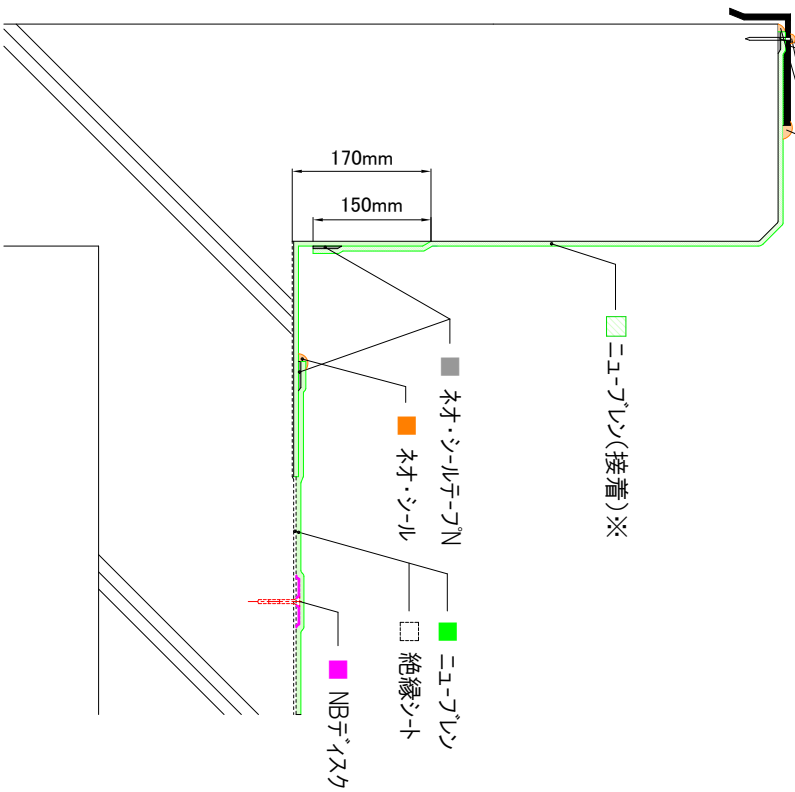

■ ニューブレイン(接合部)

〈工程〉 〈材料名〉 〈使用量〉

被着体	■ ニューブレイン(接着)	-
①	テナーフホット	0.5 kg/m ²

□ ニューブレイン(接着)

〈工程〉 〈材料名〉 〈使用量〉

被着体	下地	-
①	ネオ・アサダー	0.2 kg/m ²
②	ネオ・ホットR	0.4 kg/m ²

※ ネオ・ルーフィングEでも可