


■ ネオ・コトAG(2回塗り)

■ 両面テープ

■ ネオ・シール

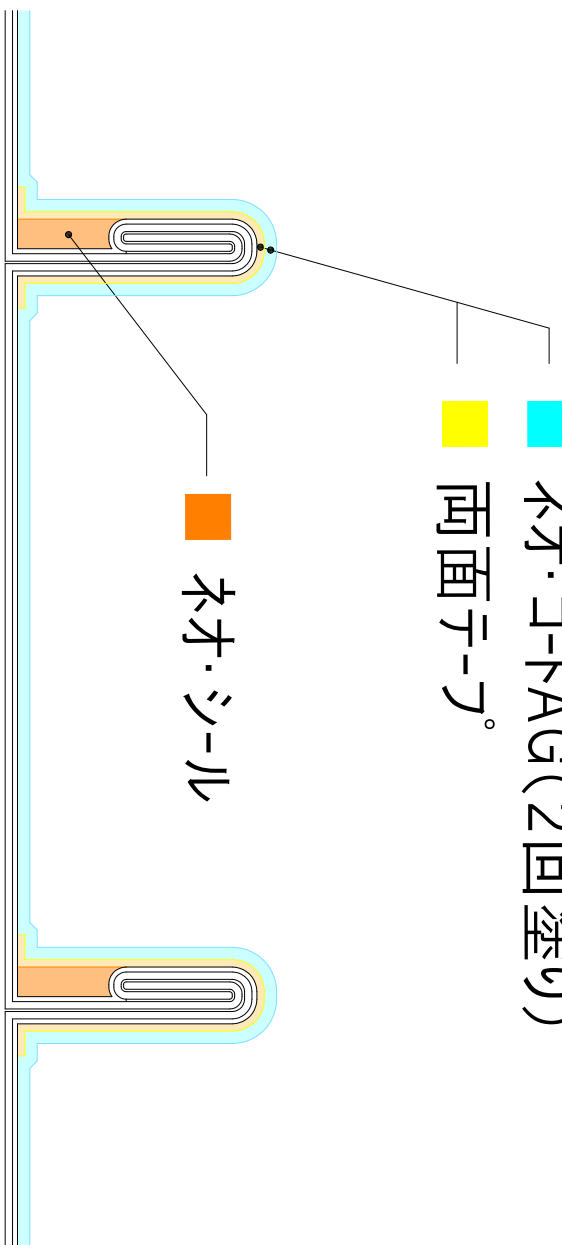

■ ネオ・コトAG

〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉
被着体	下地	—
①	メタルプライマ-F	0.1 kg/m ²