


ネオラタリド(X-2対応)

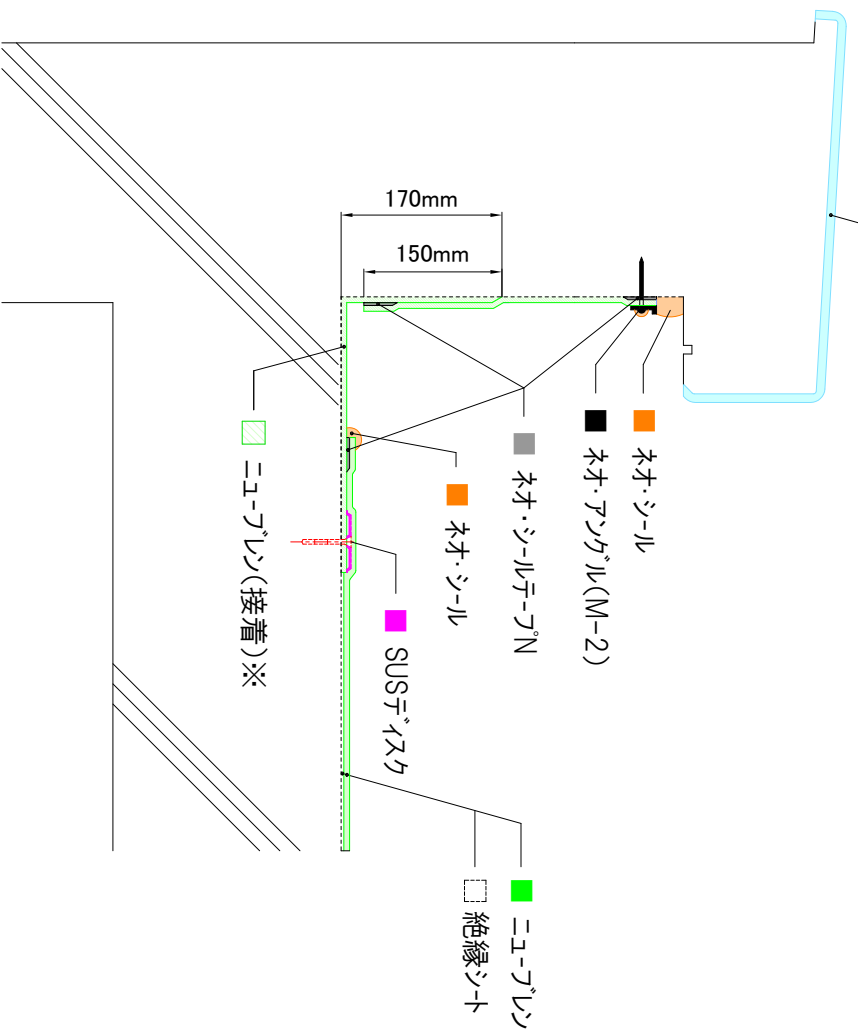

■	ニューブレイン(接合部)		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉	
被着体	ニューブレイン(接着)	—	
①	ネオックホトP	0.5 kg/m ²	

※ ネオ・ルコングEでも可

□	ニューブレイン(接着)		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉	
被着体	下地	—	
①	ネオ・グライター	0.2 kg/m ²	
②	ネオ・ホトR	0.4 kg/m ²	