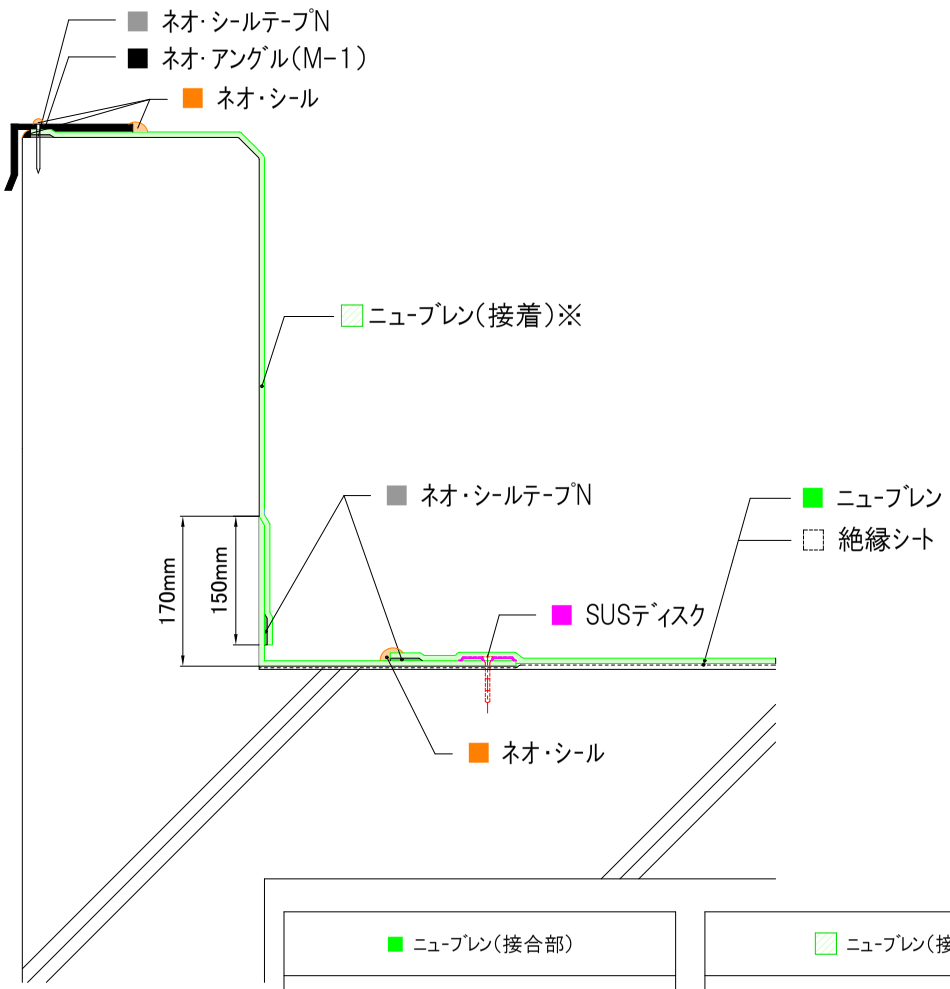

ニューブレン(接合部)		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉
被着体	ニューブレン(接着)	―
①	テナックJボンド	0.5 kg/㎡

ニューブレン(接着)		
〈工程〉	〈材料名〉	〈使用量〉
被着体	下地	―
①	ネオ・プライマー	0.2 kg/㎡
②	ネオ・ボンドR	0.4 kg/㎡

※ ネオ・ルーフィングEでも可